




MEGA Worker

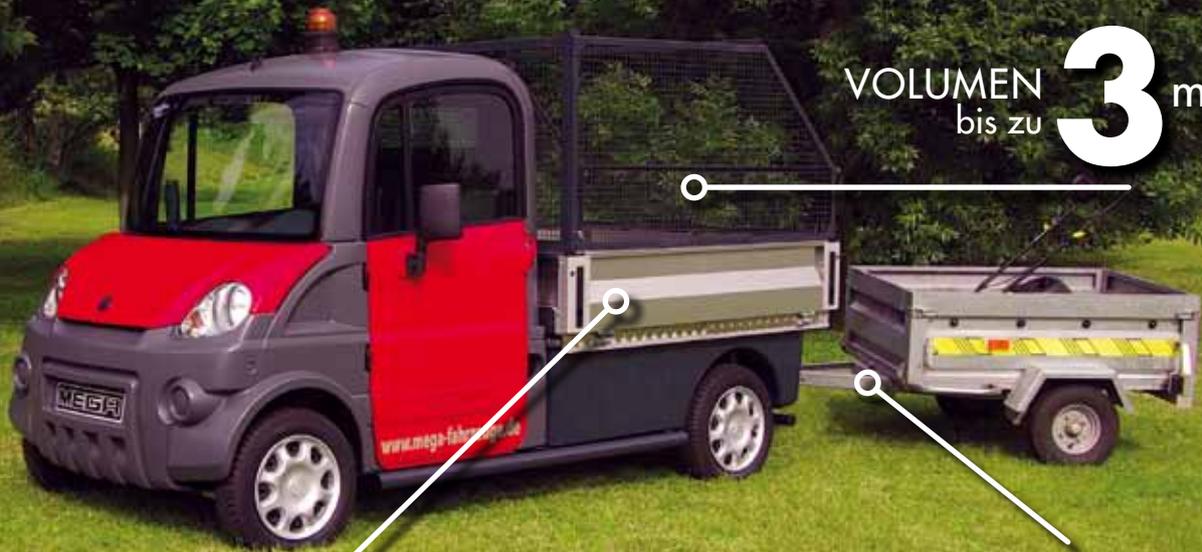

VOLUMEN
bis zu **3** m³

NUTZLAST
bis zu **680** kg

ANHÄNGELAST
bis zu **1000** kg

Ein vielseitiger und zuverlässiger Transporter



Pick-Up



Pritsche



Van



Kipper



Hoch-Kipper

 Bis zu **680 kg Nutzlast** und **geräumiger Laderaum**

 Bis zu **750 kg Anhängelast** mit ungebremstem Anhänger
und 1000 kg mit gebremstem Anhänger

 **25 km/h** Höchstgeschwindigkeit

 **Hohe Karosseriesteifigkeit** durch Aluminium-Chassis
und sicheres Fahrverhalten bei einer Spurbreite von 1299 mm

 **Großzügiger Innenraum**
mit einer Innenbreite von 1270 mm



MEGA



Worker



4 Farbtöne stehen zur Auswahl

Serienausstattung

- Notausschaltung
- Kontaktschlüssel und Diebstahlsicherung
- Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik
- Innenspiegel
- Rückspiegel, links/rechts
- Signalton für *Licht aus*
- Signalton und Rückwärts-Warnsystem
- Automatisches Einschalten der Warnblinkanlage bei abruptem Bremsen
- Sonnenblende
- 3-Stufen Scheibenwischer
- Scheibenwaschanlage
- Digital-Anzeige
- Betriebsstundenzähler
- Wartungsanzeige
- Wahlschalter für hohe/geringe Geschwindigkeit
- Verstauraum unter Pritsche
- Handschuhfach, Ablagen in der Mitte und in den Türen
- Radiovorbereitung
- Getönte Scheiben
- Integriertes Hochfrequenz-Ladegerät für 230 Volt/16A Netzversorgung

Sonderausstattung

- Türen
- Belüftung, elektrische Heizung
- Modell Van: Seitentür (links/rechts)
- Modell Van: Türen mit Scheiben
- Hupe mit 2 Warntönen
- Standheizung (Diesel- betrieben)

Zubehör

- Anhängerkupplung
- Rundumleuchte oben
- Abdeckplane (für die Ausführungen *Pritsche* und *Kipper*)
- Gitteraufbauten, Netz
- Zurrösen
- Seitenaufprallschutz
- Stoßstange, hinten
- Zulassung gemäß StZVO in Vorbereitung, Ihr Fachhändler vor Ort berät sie gerne!

Technische Daten	
Motorisierung, zentral quer	Elektro-Motor 48 V Gleichstrom mit Sepex-Controller, elektronische Variomatik 400
Leistung	4 kW (12 kW kurzzeitige Höchstleistung) - Energierückgewinnung
Drehmoment, max.	30 Nm bei 2100 UpM
Kraftübertragung	Automatik, Verhältnis Untersetzungsgetriebe, Differential = 1:12
Lenkung	Zahnstangenlenkung
Antriebsbatterien	8 offene Blei-Batterien, 6 V, Kapazität 260 Ah bei 20° C
Hochfrequenz-Ladegerät	on-board, Haushaltsstecker 230 V – 16 A
Ladezeit	8 bis 10 Stunden zum vollständigen Aufladen
Zusatzbatterie (je nach Version)	12 V/40 Ah, nachladbar über 300 W DC/DC Wandler
Bremssystem	Zweikreis-Bremsanlage mit lastabhängigem Regler: Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, automatische Bremsennachstellung, mechanische Handbremse auf Hinterräder wirkend
Federung (Schraubenfedern)	vorn: Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker Typ Mac-Pherson hinten: Einzelradaufhängung mit Tragammen
Bereifung	145/70 R 13
Sitze	2
Reichweite bei zulässigem Gesamtgewicht	70 km, max.
Max. Steigungswinkel, unbeladen	über 20 %
Max. Steigungswinkel, beladen	15%
Abmessungen	Siehe Merkblatt <i>Multitruck</i> in der gewünschten Version
Lackierung	Lineaweiss, Fehlsilber, Lapoblau und Nexiro
	Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen zum Aufbau

Technische Daten (KG)	Pick-Up	Pritsche	Van	Kipper	Hoch-Kipper
Eigengewicht	645	670	700	750	800
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1325	1325	1325	1325	1325
Nutzlast	680	655	625	575	525
Vorderachslast, max.	530	530	530	530	530
Hinterachslast, max.	900	900	900	900	900
Zugelassenes Gesamtgewicht, inkl. Anhänger	1800	1800	1800	1800	k.A.
Stützlast der Anhängerkupplung	30	30	30	30	k.A.
Ungebremster Anhänger, max. Gewicht	750	750	750	750	k.A.
Gebremster Anhänger, max. Gewicht	1017	1017	1017	1017	k.A.

Technische Änderungen im Interesse der Produkt- weiterentwicklung vorbehalten. Dieses Dokument ist unverbindlich. Daraus und aus möglichen Fehlern im Dokument können keine Ansprüche abgeleitet werden. Es gelten die Angaben der gültigen Auftragsbestätigung.

Generalimporteur für Deutschland

Ihr MEGA-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service

Gabelstapler Service Osterloh

Neuenkirchener Str. 117

33332 Gütersloh

Tel.: +49 (0) 5241 / 2628 5

Fax: +49 (0) 5241 / 2628 6

Mail: osterloh-gabelstapler@t-online.de